

Schüco Designlinie
mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette
Schüco Design line
with handle fixing and flush rosette



Schüco Designlinie mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette

Schüco Design line with handle fixing and flush rosette

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung.
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz.
- Die PZ-Rosette (selbstklebend) und das Befestigungszubehör sind im Lieferumfang enthalten.

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position.
- The profile cylinder rosette (self-adhesive) and fixing accessories are included.


gerade Ausführung, ovale Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3



Straight design, oval rosette
Spindle □ 10 mm GROUP 3

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 208	-	1
Alu	RAL 9005	240 218	①	1
Alu	RAL 9010	240 219	①	1
Alu	RAL 9016	240 220	①	1
INOX	-	240 212	-	1

① über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order

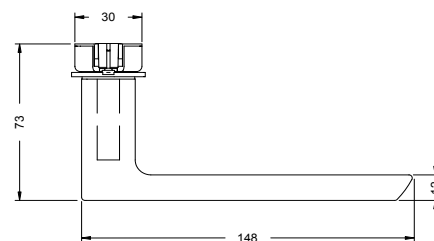


gerade Ausführung,
ovale Langschild-Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3



Straight design,
oval long plate rosette
Spindle □ 10 mm GROUP 3

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 230	-	1
Alu	RAL 9005	240 231	①	1
Alu	RAL 9010	240 232	①	1
Alu	RAL 9016	240 233	①	1
INOX	-	240 234	-	1

① über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order

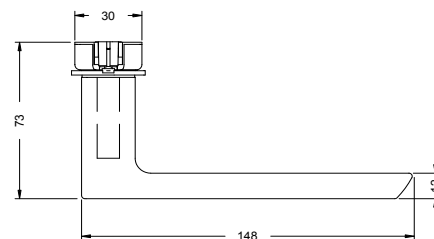

- Nur einsetzbar im Innenbereich in Kombination mit speziell gekennzeichneten Schlössern.
- Drückerstifte in VE enthalten.
- Für Konstruktionen mit aufschlagendem Flügel, Distanzstück Art.-Nr. 240 249 gesondert bestellen.
- Only for use inside in conjunction with special indicated locks.
- Spindle included in PU.
- For constructions with rebated door leaves, please order spacer Art. No. 240 249 separately.

Schüco Designlinie mit verdeckter Griffbefestigung und flacher Rosette

Schüco Design line with handle fixing and flush rosette

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung.
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz.
- Die PZ-Rosette (selbstklebend) und das Befestigungszubehör sind im Lieferumfang enthalten.

gekröpfte Ausführung, ovale Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1
empfohlen von GUVV




Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position.
- The profile cylinder rosette (self-adhesive) and fixing accessories are included.

Cranked design, oval rosette
Spindle □ 10 mm GROUP 1
Recommended by GUVV

Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 209	-	1
Alu	RAL 9005	240 221	①	1
Alu	RAL 9010	240 222	①	1
Alu	RAL 9016	240 223	①	1
INOX	-	240 213	-	1

① über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order

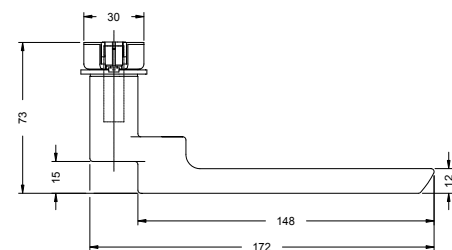


gekröpfte Ausführung,
ovale Langschild-Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1
empfohlen von GUVV



Cranked design,
oval long plate rosette
Spindle □ 10 mm GROUP 1
Recommended by GUVV

Material	Farbe Colour		Hinweis Note	
Alu	C0	240 235	-	1
Alu	RAL 9005	240 236	①	1
Alu	RAL 9010	240 237	①	1
Alu	RAL 9016	240 238	①	1
INOX	-	240 239	-	1

① über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order

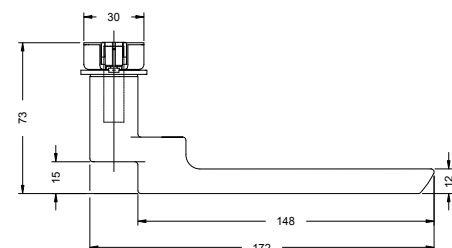

- Nur einsetzbar im Innenbereich in Kombination mit speziell gekennzeichneten Schlössern.
- Drückerstifte in VE enthalten.
- Für Konstruktionen mit aufschlagendem Flügel, Distanzstück Art.-Nr. 240 249 gesondert bestellen.
- Only for use inside in conjunction with special indicated locks.
- Spindle included in PU.
- For constructions with rebated door leaves, please order spacer Art. No. 240 249 separately.

Schüco Designlinie Schüco feature range

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung.
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz.

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position.

gerade Ausführung, ovale Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3

Straight design, oval rosette
Spindle □ 10 mm GROUP 3

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 152	-	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 153	-	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 154	-	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 155	-	10	218 896	-	10
INOX	-	240 168	-	1	218 897	-	1



Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.
Please order spindle, fixing plate and fixing screws separately.

gekröpfte Ausführung, ovale Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1
empfohlen von GUVV

Cranked design, oval rosette
Spindle □ 10 mm GROUP 1
Recommended by GUVV

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 156	-	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 157	-	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 158	-	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 159	-	10	218 896	-	10
INOX	-	240 169	-	1	218 897	-	1

Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.
Please order spindle, fixing plate and fixing screws separately.

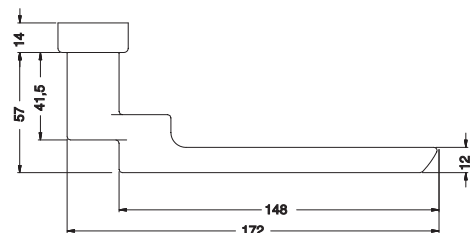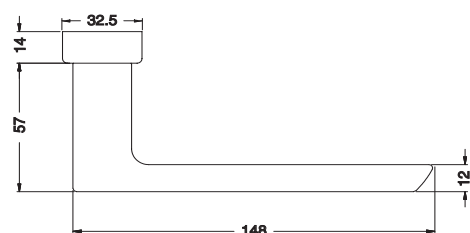

Schüco Designlinie Schüco feature range

Türdrücker für Antipanikschlösser mit 9er Nuss (Ausführung ist nicht für Rauchschutztüren zugelassen)


Door handles for panic locks with 9 mm spindle (design not approved for smoke doors)

- mit Rückholfeder und verdeckt liegender Befestigung.
- Die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz.

- With return spring and concealed fixing
- The built-in return spring ensures the handle always maintains a horizontal position.

gerade Ausführung, ovale Rosette,
Drückerstift □ 9 mm

Straight design, oval rosette,
spindle □ 9 mm

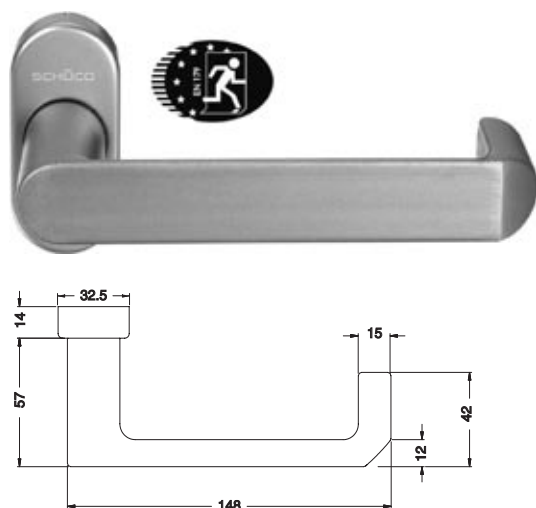


Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 160	-	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 161	-	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 162	-	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 163	-	10	218 896	-	10
INOX	-	240 186	-	1	218 897	-	1

Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.
Please order spindle, fixing plate and fixing screws separately.

gekröpfte Ausführung, ovale Rosette,
Drückerstift □ 9 mm
empfohlen von GUVV

Cranked design, oval rosette,
spindle □ 9 mm
Recommended by GUVV

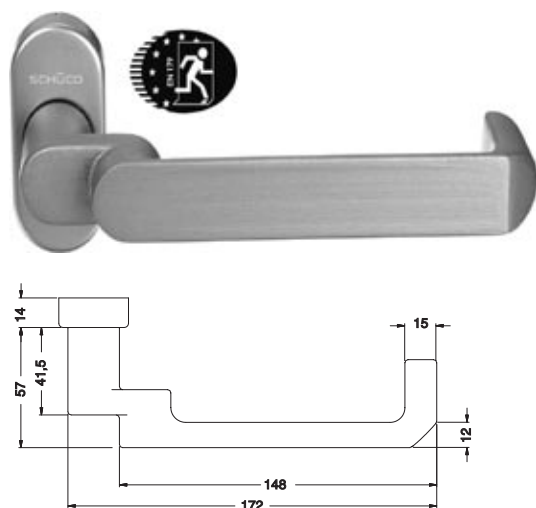

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 164	-	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 165	-	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 166	-	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 167	-	10	218 896	-	10
INOX	-	240 191	-	1	218 897	-	1

Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.
Please order spindle, fixing plate and fixing screws separately.

Schüco Designlinie
Schüco feature range

Türdrücker für Umlenkgetriebe mit 9er Nuss und Rückholfeder, gemäß DIN 18273

- verdecktliegende Befestigung
- Drückernuss: □ 9 mm

Handles for panic locks with 9 mm spindle and return spring, conforming to DIN 18273

- Concealed fixing
- Spindle: □ 9 mm



gerade Ausführung, ovale Rosette


Straight design, oval rosette, spindle □ 9 mm

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 182	-	1	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	240 183	-	1	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	240 184	-	1	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	240 185	-	1	218 896	-	10
INOX	-	240 186	-	1	218 897	-	1



Bei Einsatz in Verbindung mit Umlenkgetriebe muss die Rückholfeder im Türdrücker entfernt werden.

When used in conjunction with a shoot bolt return mechanism, the return spring in the door handle must be removed.

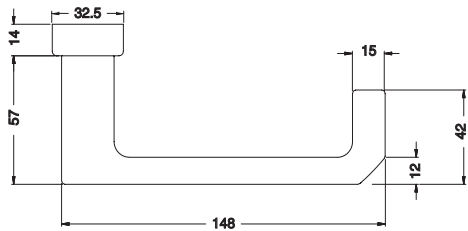


FSB Design 1076

Türdrücker für Rohrrahmen Türen und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings

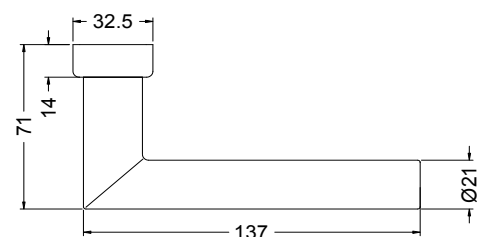


gerade Ausführung, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3

Straight design, oval rosette

Spindle □ 10 mm GROUP 3

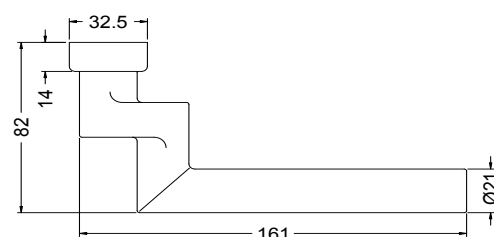

gekröpfte Ausführung, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1

empfohlen von GUVV

Cranked design, oval rosette

Spindle □ 10 mm GROUP 1

Recommended by GUVV

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note		Hinweis Note	
Alu	C0	240 032	-	10	218 893	-
INOX		240 037	-	1	218 897	-

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note		Hinweis Note	
Alu	C0	240 033	-	10	218 893	-
INOX		240 038	-	1	218 897	-

Drückerstift (□ 10 mm), PZ-Rosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.

Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.


FSB Design 1016

Türdrücker für Rohrrahmen Türen und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings

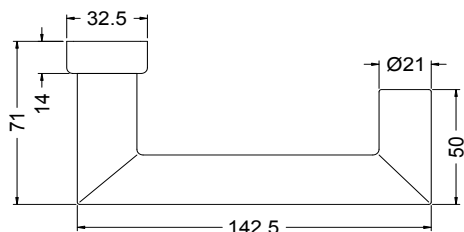

gerade Ausführung, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3


Straight design, oval rosette

Spindle □ 10 mm GROUP 3

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 004	-	10	218 893	-	10
INOX		240 009	-	1	218 897	-	1

Drückerstift (□ 10 mm), PZ-Rosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.

Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.

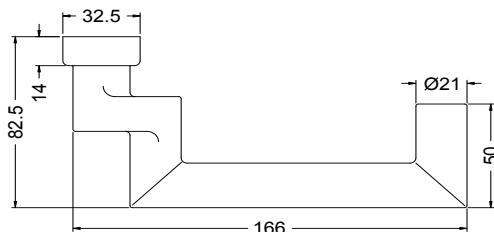

gekröpfte Ausführung, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1

empfohlen von GUVV

Cranked design, oval rosette

Spindle □ 10 mm GROUP 1

Recommended by GUVV

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 005	-	10	218 893	-	10
INOX		240 010	-	1	218 897	-	1


FSB Design 1075

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle


- With return spring
- With concealed fixings

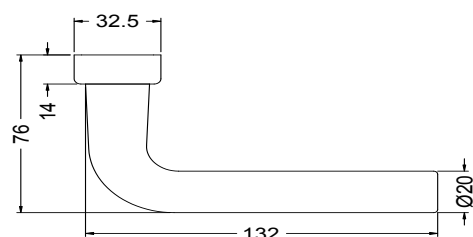

Ausführung gerade, ovale Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3
*Straight design, oval rosette,
Spindle □ 10 mm GROUP 3*

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note		Hinweis Note	
Alu	C0	240 022	-	10	218 893	-
INOX		240 027	-	1	218 897	-

Drückerstift (□ 10 mm), PZ-Rosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.
Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.

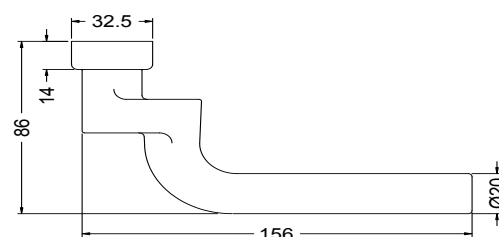

gekröpfte Ausführung, ovale Rosette,
Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1
empfohlen von GUVV
*Cranked design, oval rosette
Spindle □ 10 mm GROUP 1
Recommended by GUVV*

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note		Hinweis Note	
Alu	C0	240 023	-	10	218 893	-
INOX		240 028	-	1	218 897	-



FSB Design 1070

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlösser mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings

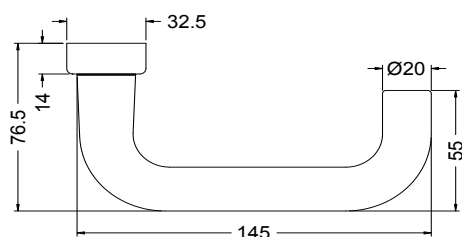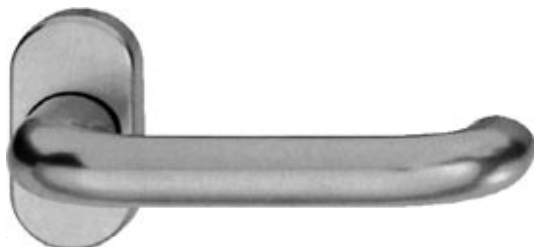

gerade Ausführung, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3


Straight design, oval rosette

Spindle □ 10 mm GROUP 3

Material	Farbe		Hinweis		Hinweis	
Material	Colour		Note		Note	
Alu	C0	240 071	-	10	218 893	-
INOX		210 713	-	1	218 897	-

Drückerstift (□ 10 mm), PZ-Rosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.

Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.

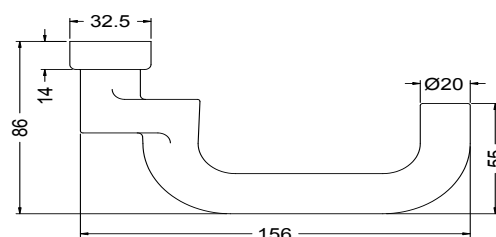

Ausführung gekröpft, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1

empfohlen von GUVV

Straight design, oval rosette,

Spindle □ 10 mm GROUP 1

Recommended by GUVV

Material	Farbe		Hinweis		Hinweis	
Material	Colour		Note		Note	
Alu	C0	240 014	-	10	218 893	-
INOX		240 018	-	1	218 897	-


FSB Design 1107

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings

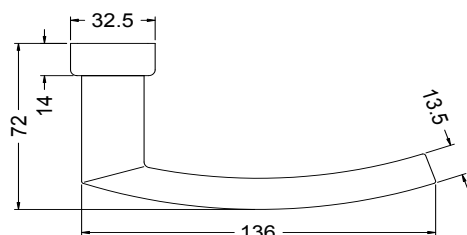


gerade Ausführung, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3

Straight design, oval rosette

Spindle □ 10 mm GROUP 3

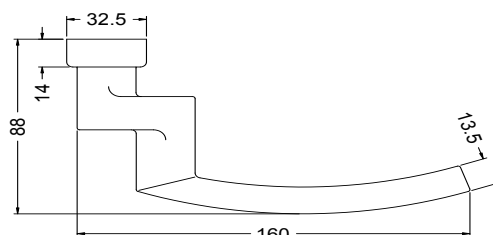

Ausführung gekröpft, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1

empfohlen von GUVV

Straight design, oval rosette,

Spindle □ 10 mm GROUP 1

Recommended by GUVV

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note		Hinweis Note	
Alu	C0	240 042	-	10	218 893	-
INOX		240 047	-	1	218 897	-

Drückerstift (□ 10 mm), PZ-Rosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.

Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note		Hinweis Note	
Alu	C0	240 043	①	10	218 893	-
INOX		240 048	-	1	218 897	-

① über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order


FSB Design 1177

Türdrücker für Rohrrahmen Türen und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings

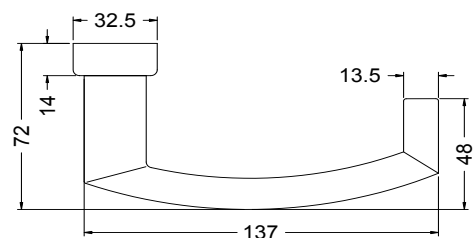

gerade Ausführung, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3


Straight design, oval rosette

Spindle □ 10 mm GROUP 3

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 075	①	10	218 893	-	10
INOX		240 080	-	1	218 897	-	1

Drückerstift (□ 10 mm), PZ-Rosette und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.

Order spindle (□ 10 mm), profile cylinder rosette and fixing screws separately.

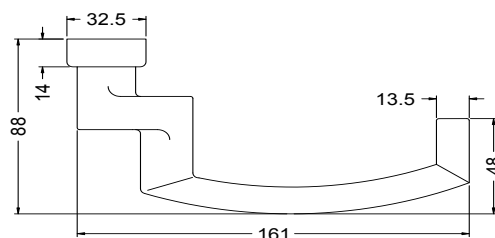

Ausführung gekröpft, ovale Rosette,

Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1

empfohlen von GUVV

Straight design, oval rosette,

Spindle □ 10 mm GROUP 1

Recommended by GUVV

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	240 076	①	10	218 893	-	10
INOX		240 081	-	1	218 897	-	1

① über Sonderbestellung lieferbar
Available to special order


Türdrücker Door handle

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung
- die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 3

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings
- The built-in return spring ensures the handle is always in a horizontal position.
- Spindle □ 10 mm GROUP 3

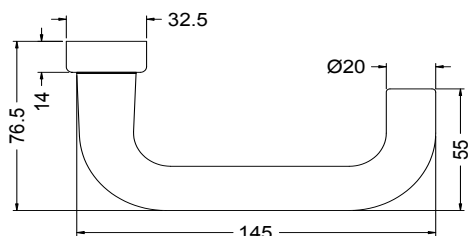

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	210 678	-	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	210 902	-	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	210 680	-	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	210 681	-	10	218 896	-	10
INOX	-	210 713	-	1	218 897	-	1

Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.
Please order spindle, fixing plate and fixing screws separately.


Türdrücker Door handle

Türdrücker für Rohrrahmentüren und Türschlössern mit 10er Nuss

- mit Rückholfeder
- mit verdeckt liegender Befestigung
- die eingebaute Rückholfeder sorgt immer für einen waagerechten Sitz
- Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 1

Door handles for tubular frame doors and door locks with 10 mm spindle

- With return spring
- With concealed fixings
- The built-in return spring ensures the handle is always in a horizontal position.
- Spindle □ 10 mm GROUP 1

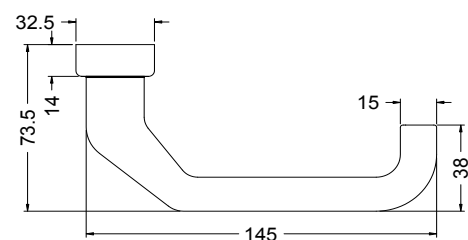

Material Material	Farbe Colour		Hinweis Note			Hinweis Note	
Alu	C0	210 709	-	10	218 893	-	10
Alu	RAL 9005	210 752	-	10	227 652	-	10
Alu	RAL 9010	210 711	-	10	218 895	-	10
Alu	RAL 9016	210 712	-	10	218 896	-	10
*INOX	-	*210 723	-	1	218 897	-	1

*Drückerstift □ 10 mm GRUPPE 2

*Spindle □ 10 mm GROUP 2

Drückerstift, Befestigungsplatte und Befestigungsschrauben gesondert bestellen.
Please order spindle, fixing plate and fixing screws separately.



Ausführung in Aluminium
Aluminium version



Ausführung in INOX
Stainless steel version

Stangengriff für Fluchttürsysteme nach EN 1125

Push bar handle for emergency door systems in accordance with DIN EN 1125

Der Einsatzbereich dieser Stangengriffe sind hoch beanspruchte 1- und 2-flügelige Fluchttüren, wie z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Flughäfen, Gaststätten oder Einkaufszentren.

These push bar handles are used for single and double-leaf doors subject to heavy use, e.g. in hospitals, schools, kindergartens, airports, hotels or shopping centres.


- mit integriertem Getriebe und Hochhaltefeder
- 9 mm Vierkant
- mit 1150 mm Griffrohr
- mit / ohne PZ-Lochung 92 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial

- With integrated gearbox and return spring
- 9 mm spindle
- With 1150 mm hollow bar handle
- With/without profile cylinder recess 92 mm
- Includes fixings

Beschlag: • innen: Stangengriff
• außen: Drücker / Türgriff

Fitting: • Inside: Push bar handle
• Outside: handle/door handle

Material Material	Farbe Colour			
Alu	C0	240 192	240 194	1
INOX	-	240 193	240 195	1

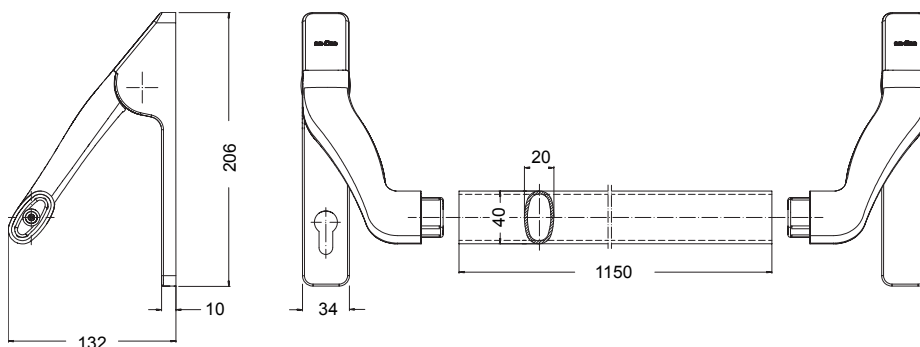

Druckstange für Fluchttürsysteme nach EN 1125

Push bar handle for emergency door systems in accordance with EN 1125


Der Einsatzbereich dieser Stangengriffe sind hoch beanspruchte 1- und 2-flügelige Fluchttüren, wie z.B. in Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Flughäfen, Gaststätten oder Einkaufszentren.

These push bar handles are used for single and double-leaf doors subject to heavy use, e.g. in hospitals, schools, kindergartens, airports, hotels or shopping centres.

- mit integriertem Getriebe
- 9 mm Vierkant
- mit Profillänge 1115 mm oder 1415 mm
- ohne PZ-Lochung
- Inklusive Befestigungsmaterial

- With integrated gearbox
- 9 mm spindle
- With profile length of 1115mm or 1415 mm
- Not punched to accommodate profile cylinder
- Includes fixings

Material Material	Farbe Colour	Maß „X“ 758-1158 Maß „b“ 850-1250	Maß „X“ 1058-1458 Maß „b“ 1150-1550	Hinweis Note	
INOX	-	240 226	240 227	-	1
Alu	C0	240 224	240 225	-	1
INOX	-	240 252	240 253	①	1
Alu	C0	240 250	240 251	①	1

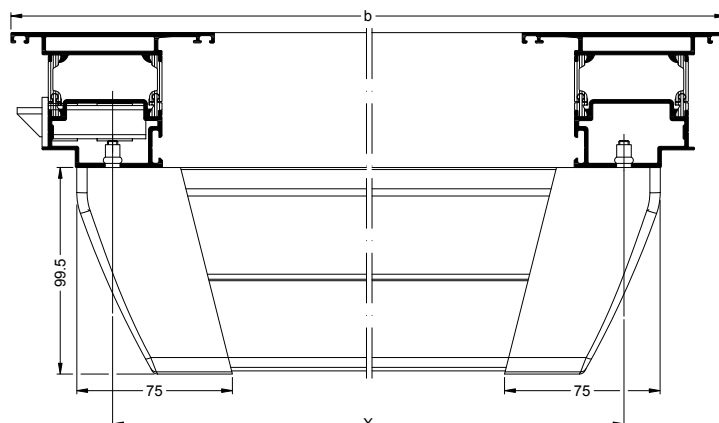

① Achtung! Diese Druckstangen funktionieren nur mit den SafeMatic-Schlössern.
Important: These push bar handles do only work with SafeMatic locks.

Zuordnung von Drückerstiften bei Verwendung von beidseitigen Türdrückern Spindle table for lever handles on both sides

Serie Series	Konstruktion Construction	innen Inside						
		außen Outside						
		□ 8 mm VE = 10	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	Gruppe 1 VE = 10	Gruppe 2 VE = 10	Gruppe 3 VE = 10
Schüco ADS 50.NI	flächenbündig Flush-fitted	237 077	237 305	238 264	237 305	227 871	208 015	227 873
Schüco ADS 65.NI	flächenbündig Flush-fitted	-	218 436	238 272	218 435	208 015	227 872	218 805
Schüco ADS 50	flächenbündig Flush-fitted	237 077	238 272	238 273	238 272	227 871	208 015	227 873
Schüco ADS 60	flächenbündig Flush-fitted	208 818	238 272	238 273	238 272	208 015	227 872	218 805
Schüco ADS 65 Schüco ADS 65 RL	flächenbündig Flush-fitted	208 818	238 387	238 273	238 560	208 015	227 872	218 805
Schüco ADS 65 Schüco ADS 65 RL Schüco ADS 65 SL	aufschlagend Face-fitted	208 819	-	-	-	227 872	218 804	227 874
Schüco ADS 70 RL.HI Schüco ADS 70.HI	flächenbündig Flush-fitted	208 819	238 387	238 273	238 560	227 872	218 804	227 874
Schüco ADS 70 RL.HI Schüco ADS 70 SL.HI Schüco ADS 70.HI	aufschlagend Face-fitted	208 820	-	-	-	227 873	218 805	227 874
Schüco ADS 75 RL.SI Schüco ADS 75.SI	flächenbündig Flush-fitted	208 819	238 560	238 561	238 560	227 872	218 804	227 874
Schüco ADS 75 RL.SI Schüco ADS 75 SL.SI Schüco ADS 75.SI	aufschlagend Face-fitted	208 820	-	-	-	218 804	227 873	227 874

Serie Series	Konstruktion Construction	innen Inside						
		außen Outside						
		□ 8 mm VE = 10	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	Gruppe 1 VE = 10	Gruppe 2 VE = 10	Gruppe 3 VE = 10
Schüco ADS 65 HD	flächenbündig Flush-fitted	208 818	238 387	238 561	238 560	208 015	227 872	218 805
SchücoADS 65 HD.RL	aufschlagend Face-fitted	208 819	-	-	-	227 872	218 804	227 873
SchücoADS 70 HD	flächenbündig Flush-fitted	208 819	238 387	238 561	238 560	227 872	218 804	227 874
Schüco ADS 70 HD.RL Schüco ADS 70 HD.SL	aufschlagend Face-fitted	208 820	-	-	-	227 873	218 805	227 874
Schüco ADS 75 HD.HI	flächenbündig Flush-fitted	208 819	238 560	238 561	238 560	227 872	218 804	227 874
Schüco ADS 75 HD.RL.HI Schüco ADS 75 HD.SL.HI	aufschlagend Face-fitted	208 820	-	-	-	218 804	227 873	227 874
Schüco ADS 90.SI	flächenbündig Flush-fitted	208 820	239 795	239 794	239 795	227 873	218 805	239 793

Zuordnung von Drückerstiften bei Verwendung von einseitigen Türdrücker oder Stangengriff Spindle table for using lever handle on one side or push-bar handle

	innen Inside außen Outside							
Serie Series	Konstruktion Construction	□ 8 mm VE = 10	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	Gruppe 1 VE = 10	Gruppe 2 VE = 10	Gruppe 3 VE = 10
Schüco ADS 50.NI	flächenbündig Flush-fitted	208 850	238 386	238 385	238 386	207 222	229 691	208 014
Schüco ADS 65.NI	flächenbündig Flush-fitted	-	218 434	218 434	218 434	229 691	209 789	227 870
Schüco ADS 50 Schüco ADS 60 Schüco ADS 65 Schüco ADS 65 RL Schüco ADS 70 RL.HI Schüco ADS 70.HI Schüco ADS 75 RL.SI Schüco ADS 75.SI	flächenbündig Flush-fitted	208 850	238 386	238 385	-	207 222	229 691	208 014
Schüco ADS 65 Schüco ADS 65 RL Schüco ADS 65 SL Schüco ADS 70 RL.HI Schüco ADS 70 SL.HI Schüco ADS 70.HI Schüco ADS 75 RL.SI Schüco ADS 75 SL.SI Schüco ADS 75.SI	aufschlagend Face-fitted	208 850	-	-	-	229 691	209 789	227 870

	innen Inside außen Outside							
Serie Series	Konstruktion Construction	□ 8 mm VE = 10	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	□ 9 mm VE = 1	Gruppe 1 VE = 10	Gruppe 2 VE = 10	Gruppe 3 VE = 10
Schüco ADS 65 HD Schüco ADS 70 HD Schüco ADS 75 HD.HI	flächenbündig Flush-fitted	208 850	238 386	238 385	238 386	207 222	229 691	208 014
Schüco ADS 65 HD.RL Schüco ADS 70 HD.RL Schüco ADS 70 HD.SL Schüco ADS 75 HD.RL.HI Schüco ADS 75 HD.SL.HI	aufschlagend Face-fitted	208 850	-	-	-	229 691	209 789	227 870
Schüco ADS 90.SI	flächenbündig Flush-fitted	208 850	238 386	238 385	238 386	207 222	229 691	208 014



Befestigungsplatte

- Zur sicheren Türdrücker und Stoßgriffbefestigung
- Gewinde M 4 als Befestigungshilfe
- Gewinde M 5 Lochabstand 50 mm
- Gewinde M 8 Lochabstand 70 mm
- Befestigungsmaterial bitte gesondert bestellen

Fixing plate

- For fixing lever handles and bar handles securely.
- M 4 thread as fixing aid
- M 5 thread - 50 mm between holes
- M 8 thread - 70 mm between holes
- Order fixings separately

	Material Material		
-	INOX	229 128	10



Andruckstück

- Andruckstück als Einbauhilfe für die Befestigungsplatte 229 128,
- zum Einschieben in die äußere Profilkammer

Pressure pad

- Pressure pad as installation aid for the fixing plate 229 128
- For insertion into the external profile chamber.

	Material Material		
-	KS	218 297	10



Oval-Mutter

- zur nachträglichen Befestigung der Türdrücker geeignet.
- Gewinde M 5 Lochabstand 50 mm
- Die Ovalmutter wird durch die Türdrückeröffnung in das Profil eingeführt und durch das Montageband positioniert, fixiert.
- Die Befestigungsschrauben M 5 x 20 (mit Schraubensicherung) sind im Lieferumfang enthalten

Oval nut

- Suitable for retrofitting the door handles.
- M 5 thread - 50 mm between holes
- The oval nut is inserted into the profile through the door handle opening and positioned and fixed using the mounting tape.
- The fixing screws M5 x 20 (with screw locking) are included in the pack

-	-	227 860	10



Linsensenkschraube

- ISR nach ISO 10664-25
- zur Befestigung von Türdrückern

Oval head countersunk screw

- Torx-head as per ISO 10664-25
- For fixing lever handles

	Material Material		
M 5 x 20	INOX A4	205 320	100

